




FUELLE TERMOSOLDADO PARA GUÍAS LINEALES

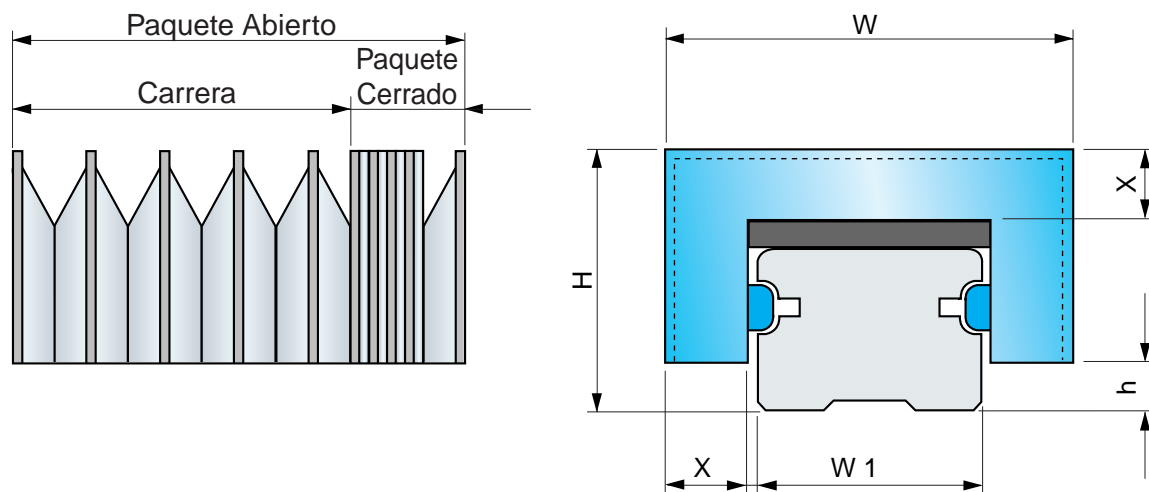

Ejemplos de fuelles montados en guías lineales

LISTA DE MATERIALES ESTÁNDAR

Código	Soporte	Cubierta	Paquete cerrado por 1000 mm de paquete abierto	Disponibilidad
S1	PVC 0,50	PVC + Poliester + PVC 0,25 (TEMAT020)	90	Disponibilidad inmediata en el almacén
P1	PVC 0,50	Poliuretano + Poliester + Poliuretano 0,25 (TEMAT015)	90	Disponibilidad inmediata en el almacén
LX	PVC 1,00	Panox/Kevlar Poliuretano + Poliuretano 0,33 (TEMAT169)	150	Por encargo

DIMENSIONES DE LOS FUELLES ESTÁNDAR

Valor nominal guía W1	Altura pliegue X	Anchura fuelle W	Altura total H	Desplazamiento guía h
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10

Ejemplo de identificación de un fuelle

Normas constructor guía	INA
Modelo guía	KUE
Valor nominal guía (W1)	35
Paquete abierto (carrera + paquete cerrado)	1250
Tipo material estándar	S1

Para dimensiones diferentes consultar a nuestra oficina técnica.