





PROTECCIONES ENROLLABLES

Producción especial: ESCUDO X-Y 4R

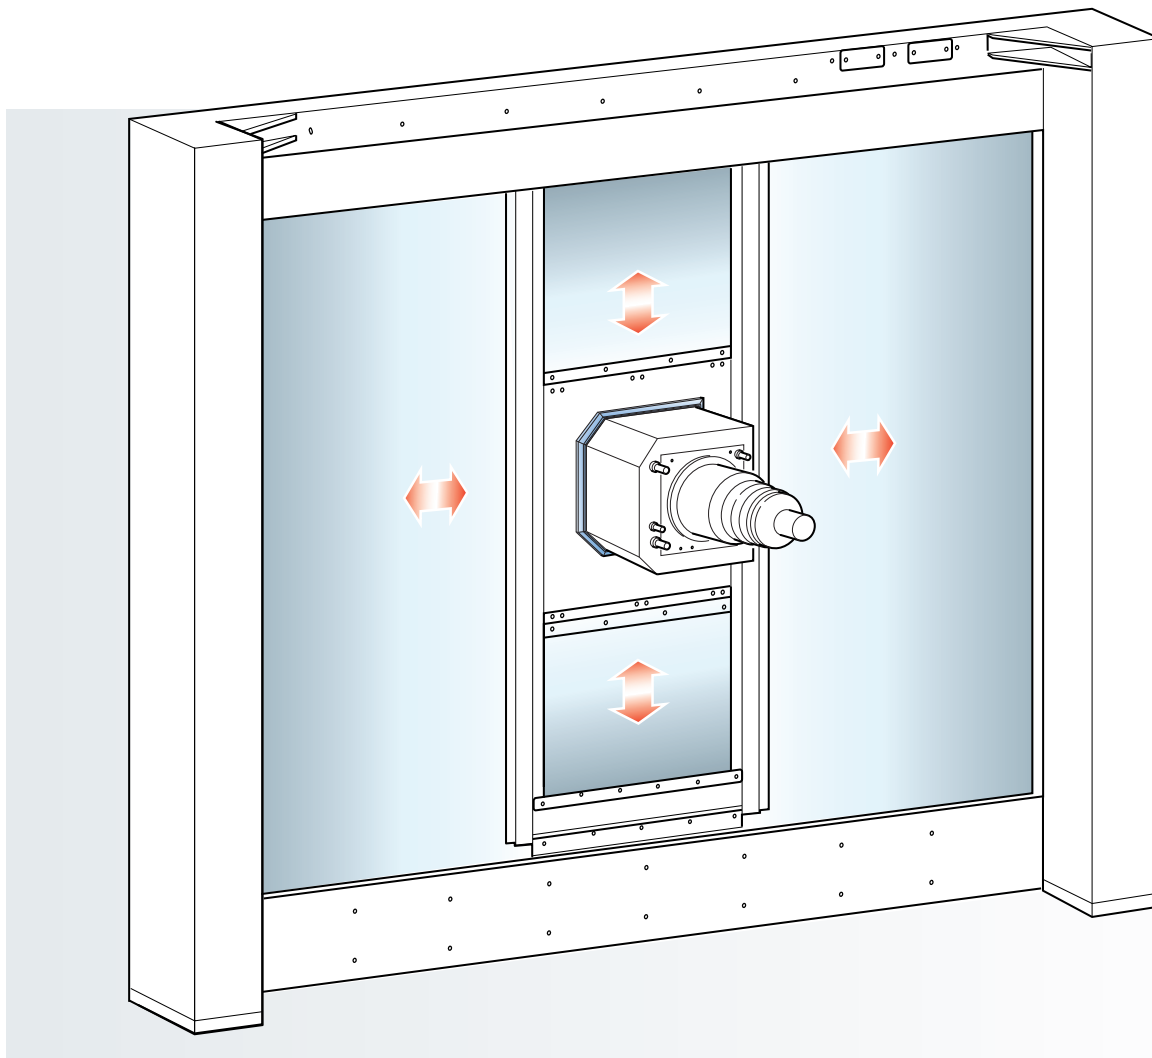


Está prohibida la reproducción de esta página.

- El **ESCUDO X-Y 4R** es una solución verdaderamente eficaz para el problema que se presenta en los centros de trabajo horizontales, en lo que concierne a la separación entre la zona de trabajo de la herramienta y la zona de los motores. La pared de protección del **ESCUDO X-Y 4R** encierra y sella la máquina permitiendo, al mismo tiempo, que el mandril se mueva libremente en todas las direcciones.
- El **ESCUDO X-Y 4** utiliza cuatro protecciones enrollables de tipo **SURE-SPRING®** que confieren al sistema una gran robustez, fiabilidad y prestaciones conforme a las exigencias de las máquinas herramienta más rápidas presentes en el mercado.
- Los **ESCUDOS X-Y 4R** han sido diseñados para un uso de hasta 1,5 G y hasta 90 m/min. Para aceleraciones y velocidades superiores, se necesitan diseños específicos.
- En el diseño de este sistema, se ha tenido en consideración la facilidad de inspección, previendo un montaje extremadamente sencillo y rápido que será acordado con el cliente en la fase de diseño de la máquina.



Producción especial: ESCUDO X-Y SP

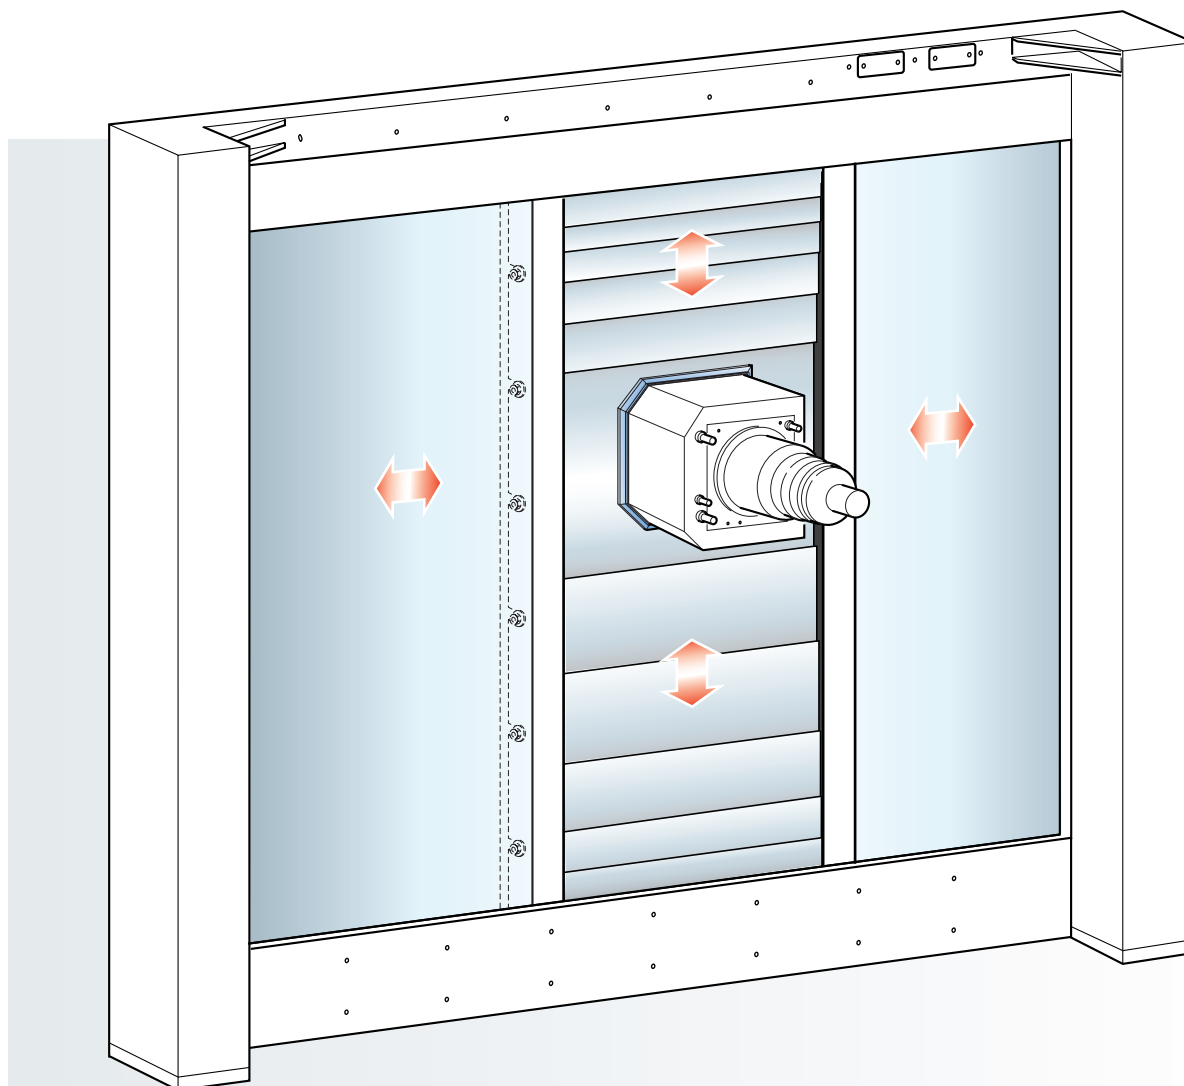

Está prohibida la reproducción de esta página.

- El **ESCUDO X-Y SP** representa el sistema con mayor fiabilidad para la protección de la zona de trabajo, en los centros de trabajo horizontales, en presencia de una fuerte producción de virutas calientes. A diferencia del **ESCUDO X-Y 4R**, este sistema monta sobre el eje Y una cubierta de acero tipo **SHEET-POCKET®** en el eje Y (véase la Pág. 6).
- Podemos garantizar este sistema con aceleraciones de hasta 1 G y velocidades de 60 m/min. Para prestaciones superiores, les rogamos que os pongáis en contacto con nuestra oficina técnica.
- Este sistema ofrece todas las características positivas presentes en el **ESCUDO X-Y 4R**.